





мал. 5-1

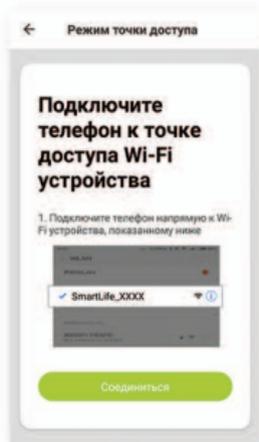

мал. 5-2

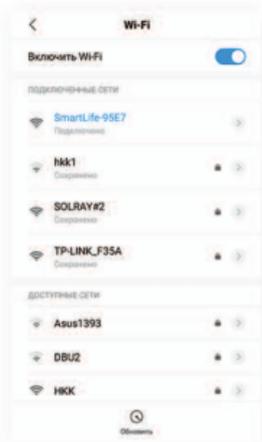


мал. 5-3

По завершенню підключення, програма запропонує перейменувати терморегулятор або «Завершить» підключення (Мал.4-1). Вітаємо! Ваш терморегулятор успішно підключений (мал. 4-2).

## КЕРУВАННЯ І ПРОГРАМУВАННЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА ЧЕРЕЗ ПРОГРАМУ «BECASMART»

-  включення/виключення живлення
-  блокування/розблокування кнопок терморегулятора
-  включення/виключення еко режиму, в цьому режимі терморегулятор буде підтримувати температуру 20°C. Ця температура не може бути змінена через програму (змінити дану температуру можливо змінити в «глибоких налаштуваннях» безпосередньо на самому терморегуляторі).
-  кнопка активації «ручного керування». В цьому режимі бажана температура задається в ручну і змінюється відповідно. Для зміни температури змістіть жовто-зелену кнопку за або проти часової стрілки мал. 4-2
-  кнопка активації тижневої програми. При активації даної функції, терморегулятор буде слідувати налаштованому тижневому режиму роботи. Для налаштування тижневого режиму натисніть «Schedule Setting» мал. 6-1. Задайте або змініть доступні параметри для робочих днів і окремо для суботи та неділі (Мал. 6-2). Після налаштування поверніться до попереднього меню при цьому програма зробить запит на збереження налаштувань.

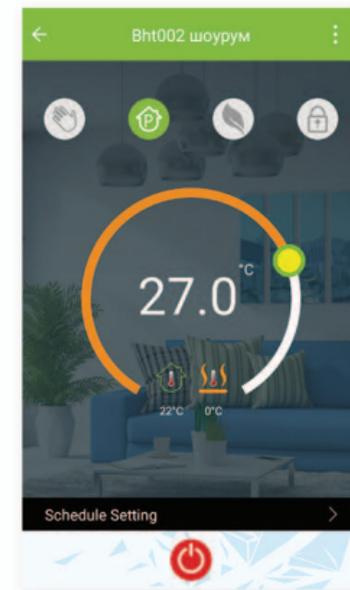

мал. 6-1



мал. 6-2

Дякуємо за покупку!

(044) 360-11-88 Факс: (044) 502-03-56  
office@heatplus.ua heatplus.ua



## ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ



Посібник користувача

## НАЛАШТУВАННЯ І КЕРУВАННЯ WI-FI ТЕРМОСТАТОМ


Перед використанням терморегулятора через мережу Wi-Fi, необхідно підключити до Wi-Fi Ваш мобільний пристрій ( телефон, планшет), через який буде виконуватись керування терморегуляторами.

Завантажте програму керування My BecaSmart (мал. 1-1)

Для пристроїв з IOS скачайте My BecaSmart в Apple Store, або через відповідний QR-код. Для пристроїв з Android скачайте My BecaSmart в Google Play, або через відповідний QR-код.

Створіть обліковий запис в My BecaSmart

Відкрийте свій Beca Smart (мал.2-1), натисніть «Создать новую учетную запись», заповніть реєстраційну форму (мал.2-2), (реєстрація доступна через номер мобільного, або через електронну пошту). Введіть отриманий «код», та створіть «пароль» до вашого облікового запису.

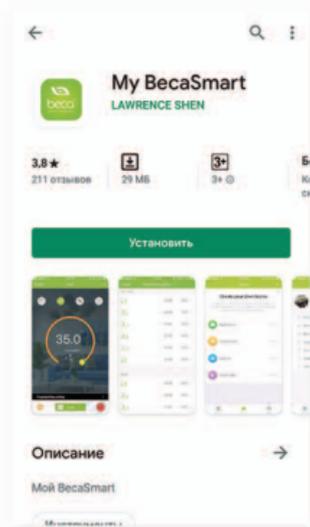

мал. 1-1

Якщо у Вас є обліковий запис в системі My BecaSmart, виберіть «Вход с использованием существующей учетной записи» (мал.2-1), та введіть свої облікові данні.

На терморегуляторі в вимкненому стані натисніть і утримуйте кнопку «Стрілка в низ» протягом 8-10 секунд. На терморегуляторі ввімкнеться дисплей з блимаючою піктограмою «» (якщо ввімкнеться термостат з піктограмою «», натисніть і утримуйте кнопку «стрілка вниз» ще на 8-10 секунд).


Зайдіть в програму «BecaSmart» на Вашому мобільному пристрої (телефон,планшет).

Натисніть «Добавить устройство» або «+» в верхньому правому куті дисплея (мал. 3-1).

Далі натисніть «thermostat», на дисплеї телефона-планшета (з'явиться малюнок терморегулятора з мигаючим значком «» Мал. 3-2) натисніть «Свет Подтверждение Во Флеш-памяти». Після чого програма зробить запит на підключення до вашого Wi-Fi роутера мал. 3-3. Введіть необхідні данні і натисніть «Подтвердить», після чого почнеться процес підключення терморегулятора.




мал. 2-1

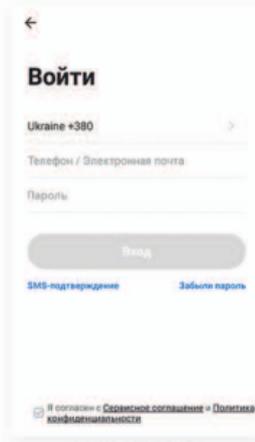

мал. 2-2




мал. 3-1

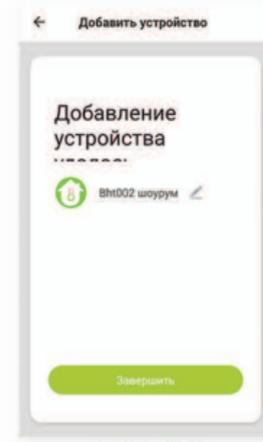


мал. 4-1



мал. 3-2

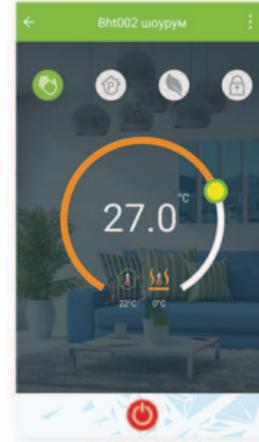

мал. 4-2

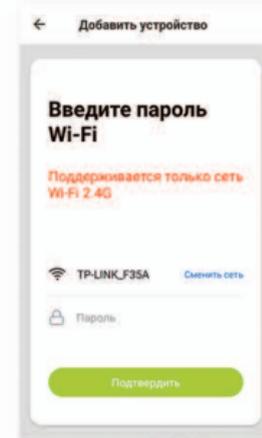

мал. 3-3

По завершенню підключення, програма запропонує перейменувати терморегулятор або «Завершить» підключення мал. 4-1. Вітаємо! Ваш терморегулятор успішно підключений мал. 4-2.

## ЯКЩО НЕ ВДАЛОСЬ ПІДКЛЮЧИТИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДО WI-FI

На терморегуляторі в вимкненому стані натисніть і утримуйте кнопку «Стрілка в низ» протягом 8 секунд. На терморегуляторі ввімкнеться дисплей з блимаючою піктограмою «» (якщо ввімкнеться термостат з «», натисніть і утримуйте кнопку «стрілка в низ» ще на 8-10 секунд).

Зайдіть в програму «BecaSmart» на Вашому мобільному пристрої (телефон, планшет).

Натисніть «Добавить устройство» або «+» в верхньому правому куті дисплея (мал. 3-1).

Далі натисніть «thermostat», на дисплеї телефона-планшета (з'явиться малюнок терморегулятора (мал. 3-2) з блимаючою піктограмою «», в верхньому правому куті натисніть «Режим точки доступа». На дисплеї телефона-планшета (з'явиться малюнок терморегулятора з блимаючою піктограмою «» мал. 5-1) натисніть «В подтверждение свет медленно мигает». Після чого програма видасть запит на підключення до вашого «Wi-Fi роутера» мал.3-3. Введіть необхідні данні і натисніть «Подтвердить». Програма зробить підказку мал. 5-2. Натисніть «Соединиться» та виберіть з доступних Wi-Fi мереж «Smartlife-XXXX» мал. 5-3 (де «XXXX» - персональний номер терморегулятора), після чого поверніться до попереднього меню (стрілка в верхньому лівому куті мал. 5-3, або відповідна кнопка на вашому мобільному пристрої), після чого почнеться підключення терморегулятора.